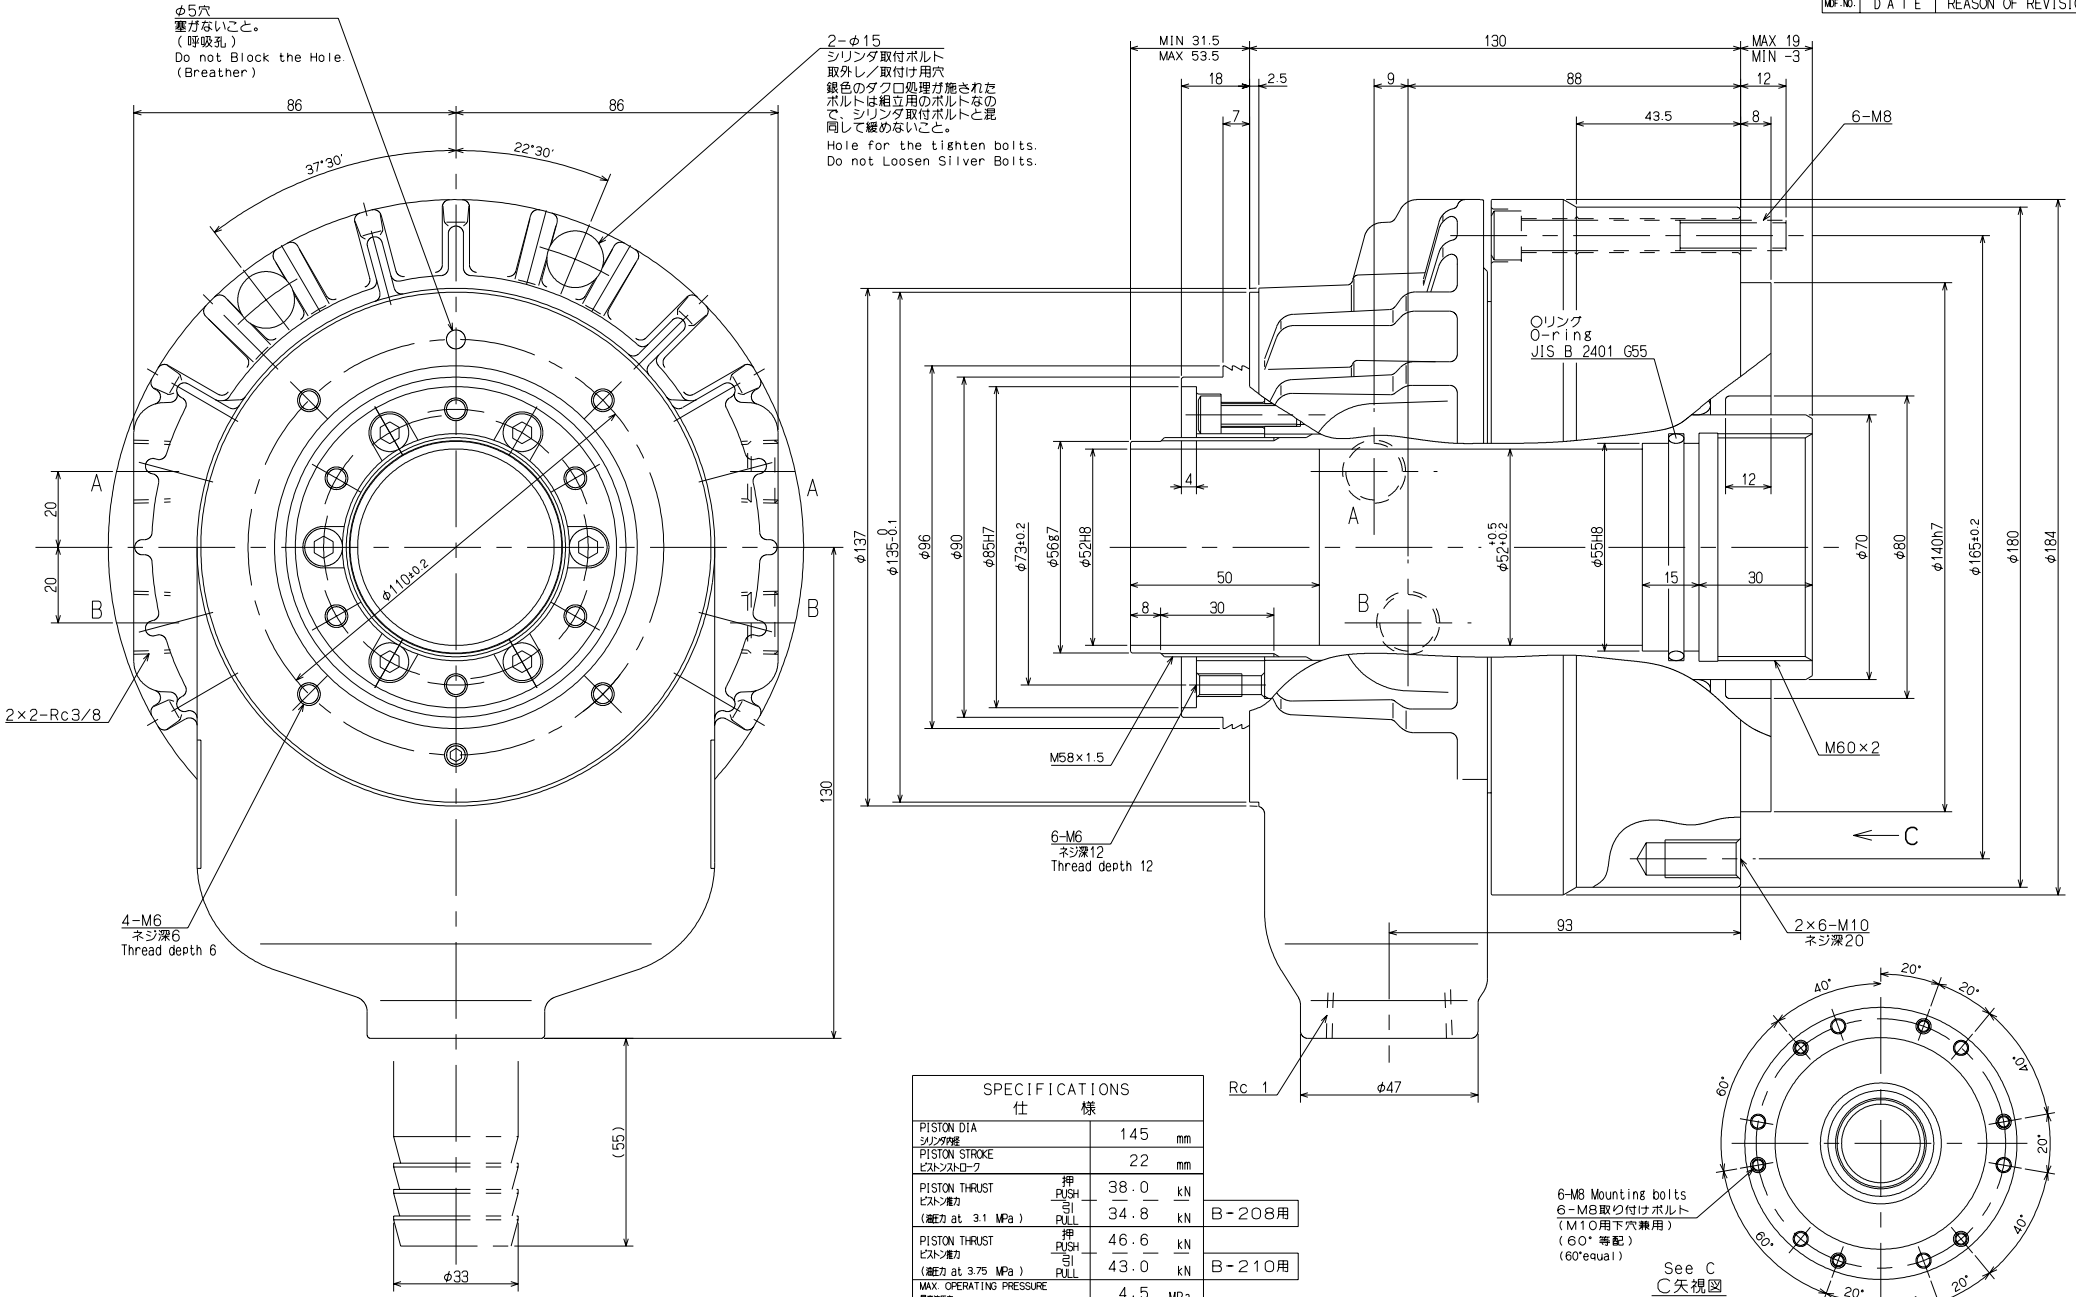


| SPECIFICATIONS 仕様 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PISTON DIA シリンダ内径 | | 145 | mm | |
| PISTON STROKE ピストンストローク | | 22 | mm | |
| PISTON THRUST ピストン推力 (油圧力 at 3.1 MPa) | 押 PUSH | 38.0 | kN | B-208用 |
| | 引 PULL | 34.8 | kN | |
| PISTON THRUST ピストン推力 (油圧力 at 3.75 MPa) | 押 PUSH | 46.6 | kN | B-210用 |
| | 引 PULL | 43.0 | kN | |
| MAX. OPERATING PRESSURE 最高使圧力 | | 4.5 | MPa | |
| MAX. SPEED 最高回転速度 | | 6500 | $min^{-1}$ | |
| MASS 質量 | | 13.0 | kg | |
| MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント | | 0.031 | $kg \cdot m^2$ | |
| | | | | |
| OIL LEAKAGE 内もれ量 ISO VG 32, 50℃, 3.0MPa | | 3.9 | ℓ/min | |

Belong
付属品

| | |
|---|---|
| 1. ホースニップル φ33 | :1ケ |
| Hose nipple φ33 | :1 piece |
| 2. Bアナツキ M8×70 | :6ケ |
| Hex. socket head cap screw M8×70 | :6 pcs |

| CUSTOMER | | | |
|---|---|---|---|
| MOF.NO. | D A T E | REASON OF REVISION | |

| CAREER | | | SCALE | TYPE | SS1452K | WEIGHT | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1:1 | NAME | 回転揺動シリンダ ROTARY HYDRAULIC CYLINDER | | |
| MANAGER | CHIEF | DRAWN BY | 3RD ANGLE | | SS1452K ガイケイ SS1452K OUTSIDE VIEW | | |
| KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD. | | DATE | | DRW NO. | 61R 25 3939 0 | | |