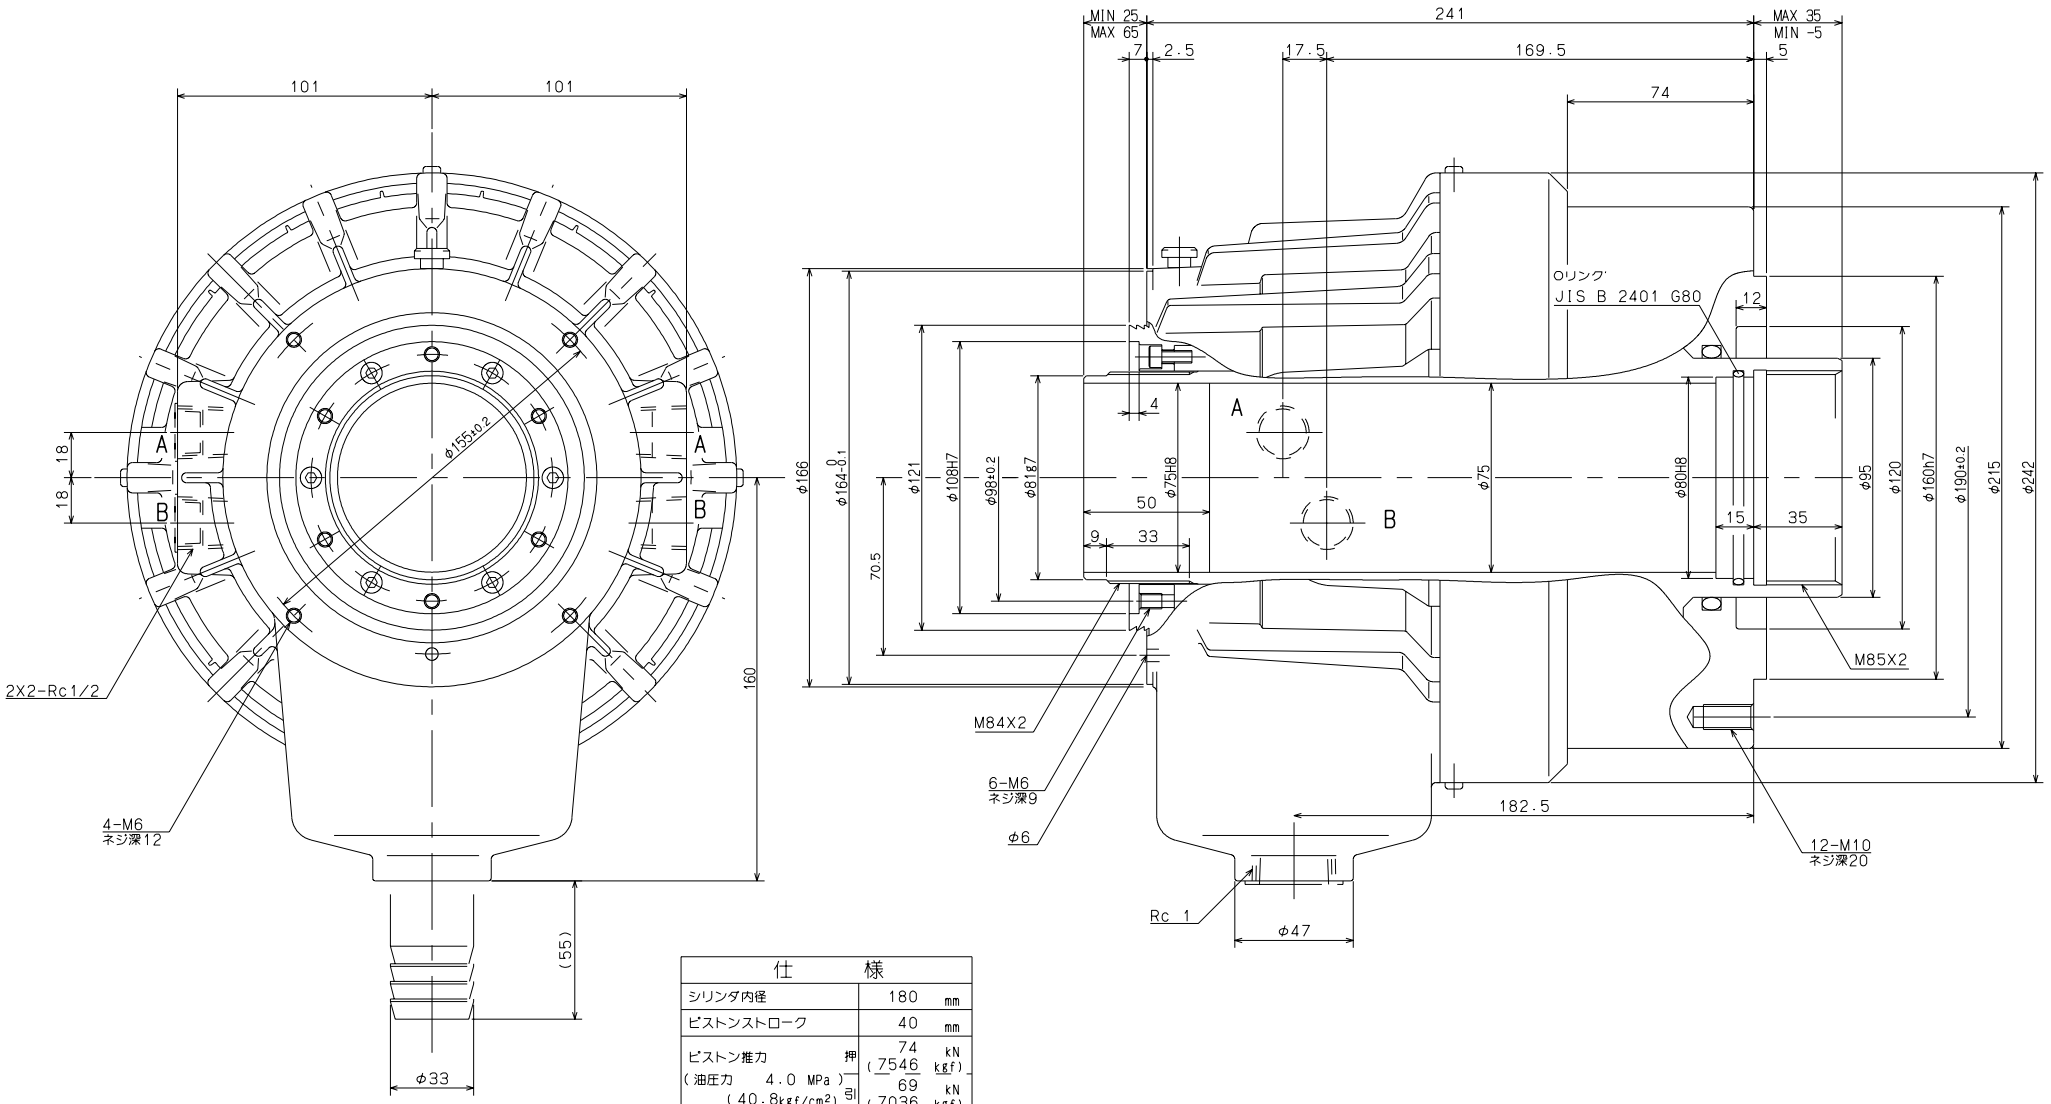

仕　様	
シリンダ内径	180 mm
ピストンストローク	40 mm
ピストン推力 押 (油圧力 4.0 MPa)	74 kN (7546 kgf)
ピストン推力 引 (油圧力 4.0 MPa) (40.8kgf/cm²)	69 kN (7036 kgf)
最高油圧力	4.0 MPa (40.8 kgf/cm²)
最高回転数	4700 min⁻¹
質量	26.8 kg
慣性モーメント	0.100 kg·m²
ドレン量 ISO.VG 32.50° C.3.0MPa	4.2 l/min

付属品

1．ホースニップル φ33 ：1ケ

図面来歴				尺度	形式	S1875L	重量 kg
				2:3	名称	回転油圧シリンダ	
部長 課長	係長 主任	設計 CAD		三角法		S1875L ガイケイ	
株式会社 北川鉄工所		作成年月日			図面番号	61R 21 6351 3	