


| 仕 様 | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| PLUNGER STROKE プランジャストローク | 37 | mm |
| JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク (直径) | 17 | mm |
| GRIPPING DIAMETER 把握径 | MAX 568 MIN 215 | mm |
| MAX STATIC GRIPPING FORCE 最大静的把握力 (空気 0.6 MPa) | 120 | kN (12230 kgf) |
| MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度 | 1100 | min ⁻¹ |
| MASS 質量 | 320 | kg |
| MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント | 15.8 | Kg·m ² |
| MAX PERMISSIBLE AIR PRESS 最大使用エア圧力 | MAX 0.6 (6.1 kgf/cm ²) | MPa |

上記仕様はソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す

※ サポートのスピンドル端面からの寸法は、公差±0.1となる様 製作してください。

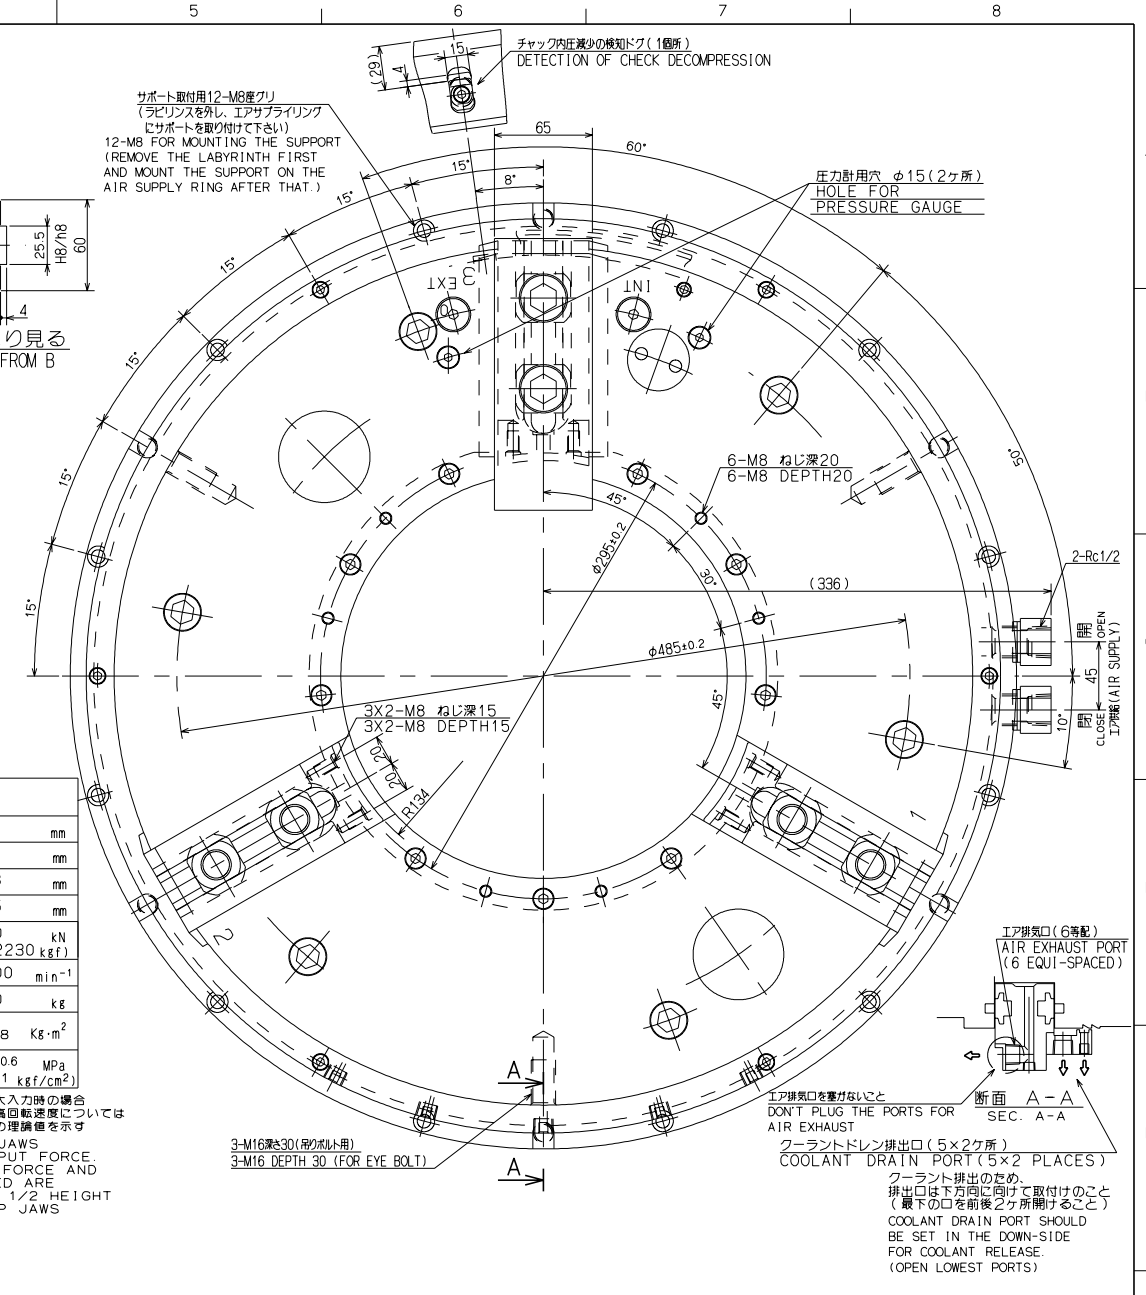

エア排出口を塞がないこと
DON'T PLUG THE PORTS FOR
AIR EXHAUST

クーラントドレン排出口 (5×2ヶ所)
COOLANT DRAIN PORT (5×2 PLACES)

エア排出口の排出のため
排出口は下方向に向けて取付けのこと
(順下の口を前後2ヶ所開けること)
COOLANT DRAIN PORT SHOULD
BE SET IN THE DOWN-SIDE
FOR COOLANT RELEASE.
(OPEN LOWEST PORTS)

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|----------|-----------|---------------|-------------------------------------|--------|----|
| CAREER | | | SCALE | TYPE | UB560K | WEIGHT | kg |
| MANAGER | CHIEF | DRAWN BY | 2:5 | NAME | FRONT-END OPEN CENTER AIR CHUCK 560 | | |
| KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD. | | | 3RD ANGLE | NAME | UB560K ガイワイ OUTSIDE VIEW | | |
| DATE | | | DRW NO. | 61P 25 2102 2 | | | |