



SPECIFICATIONS		仕 様	
PISTON DIA シリンダ径		138	mm
PISTON STROKE ピストンロウ		19	mm
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	21.9	kN
OIL PRESSURE (油圧 at 2.1 MPa)	引 PULL	20.0	kN
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	38.0	kN
OIL PRESSURE (油圧 at 3.4 MPa)	引 PULL	34.8	kN
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	47.0	kN
OIL PRESSURE (油圧 at 4.12 MPa)	引 PULL	43.0	kN
PISTON THRUST ピストン推力	押 PUSH	47.9	kN
OIL PRESSURE (油圧 at 4.2 MPa)	引 PULL	43.9	kN
MAX. OPERATING PRESSURE 最高油圧		4.2	MPa
MAX. SPEED 最高回転速度		6000	min <sup>-1</sup>
MASS 質量		14.8	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント		0.043	kg·m <sup>2</sup>
OIL LEAKAGE 漏油量 ISO VG 32, 50°C, 3.0MPa		3.9	ℓ/min

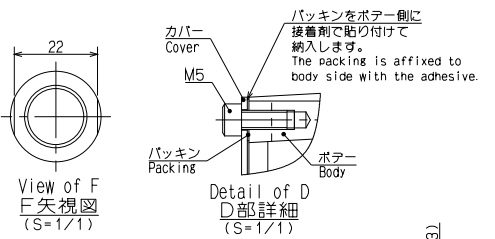

- Belong  
付属品
1. Bナツキ M8×70 : 6ヶ  
Hex. socket head cap screw M8×70 : 6 pcs.
  2. ホースニップル φ33 : 2ヶ  
Hose nipple φ33 : 2 pcs.
  3. スリボウ 4 : 1ヶ  
Hex. socket screw key 4 : 1 pcs.
  4. スリボウ 5 : 1ヶ  
Hex. socket screw key 5 : 1 pcs.



CAREER	SCALE	TYPE	SR1453C	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	NAME	SR1453C	KITAGAWA
KITAGAWA IRON WORKS CO., LTD.		DATE	14.03.13	3RD ANGLE	DRW NO. 61R270184

