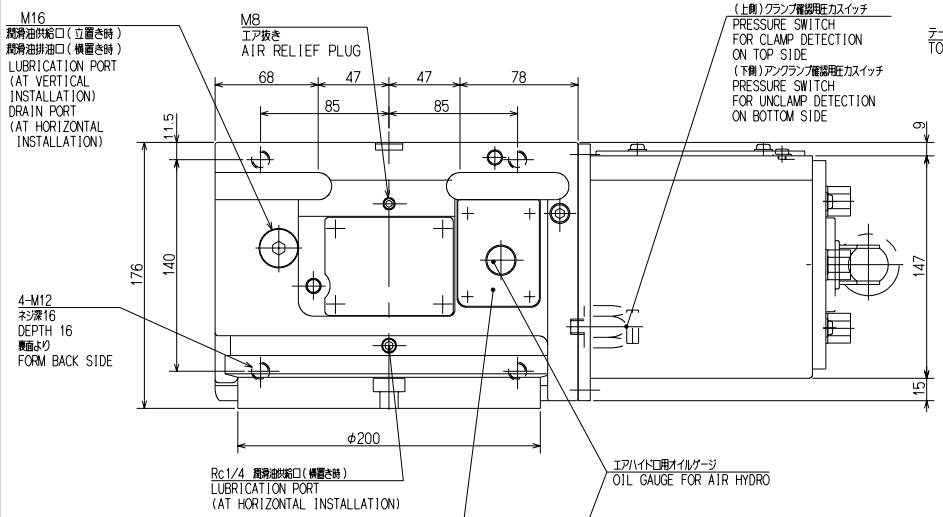

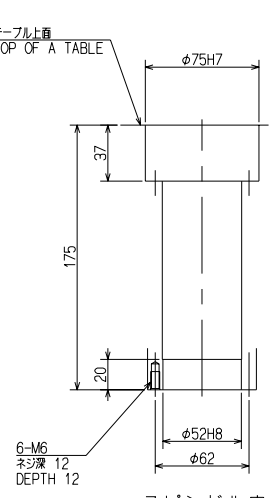

スピンドル穴
SPINDLE THRU-HOLE

仕様 SPECIFICATIONS	
割出精度 INDEXING ACCURACY	20 sec以内
再現精度 REPEATABILITY	4 sec以内
テーブル最高回転速度 MAXIMUM ROTATION SPEED	33.3 min⁻¹ [モータ MOTOR 3000 min⁻¹]
クランプトルク CLAMPING TORQUE	油圧 HYDRAULIC 600N·m 500 △2 / 空圧 PNEUMATIC 0.5MPa]
許容最大空圧力 MAXIMUM PNEUMATIC PRESS	0.6 MPa
許容積載質量	横 HORZ 200 kg
ALLOWABLE MASS OF WORK	立 VERT 100 kg
許容積載ワーク径 ALLOWABLE WORK DIA.	φ200 mm
総減速比 TOTAL REDUCTION RATIO	1/90
製品質量 MASS OF ROTARY TABLE	60 kg
駆動系モータ軸換算イナーシャ MACHINE INERTIA (REDUCED TO MOTOR SHAFT)	0.001057kgm² (0.01077kgfcms²)

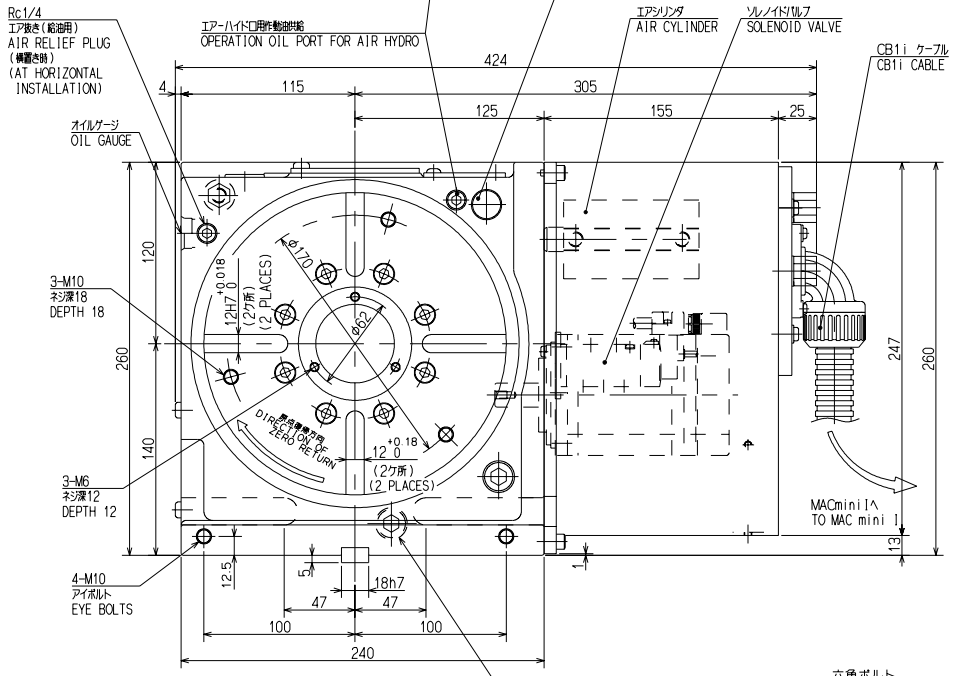

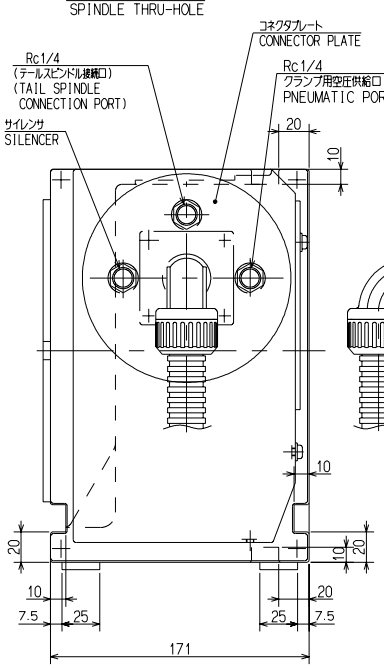

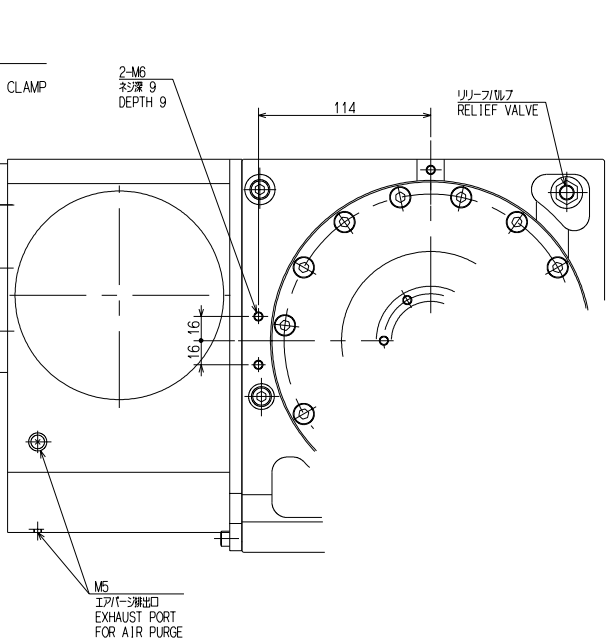







駆動系スケルトン
SKELTON DRAWING OF DRIVE SYSTEM

CAREER			SCALE	TYPE	TMX200B20	WEIGHT	kg
			2:5		NCテーブル NC ROTARY TABLE		
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE	NAME	TMX200B20 ガイケイ OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61E 24 3067 △5		