

テーブルT溝
T-SLOT
FOR ROTARY TABLE
(S=1/1)

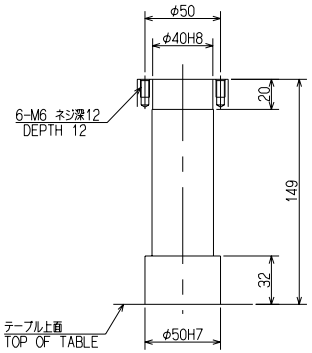

スピンドル穴
SPINDLE THRU-HOLE

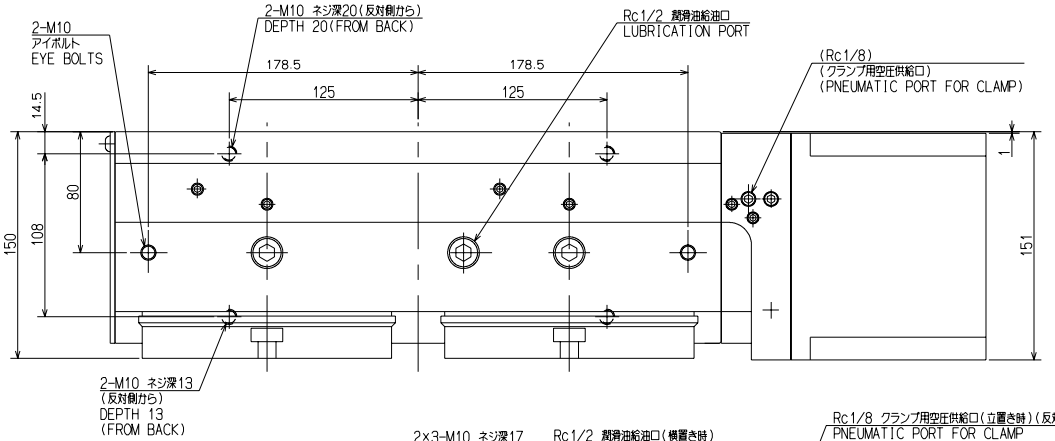

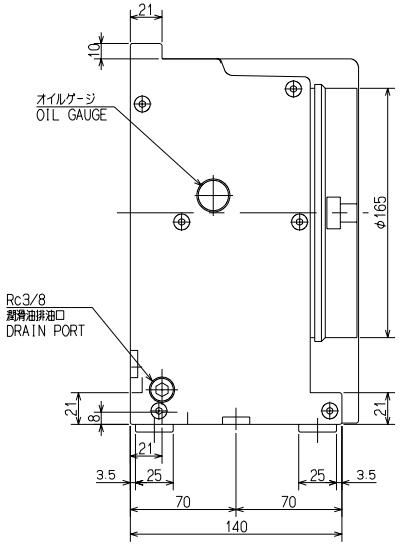

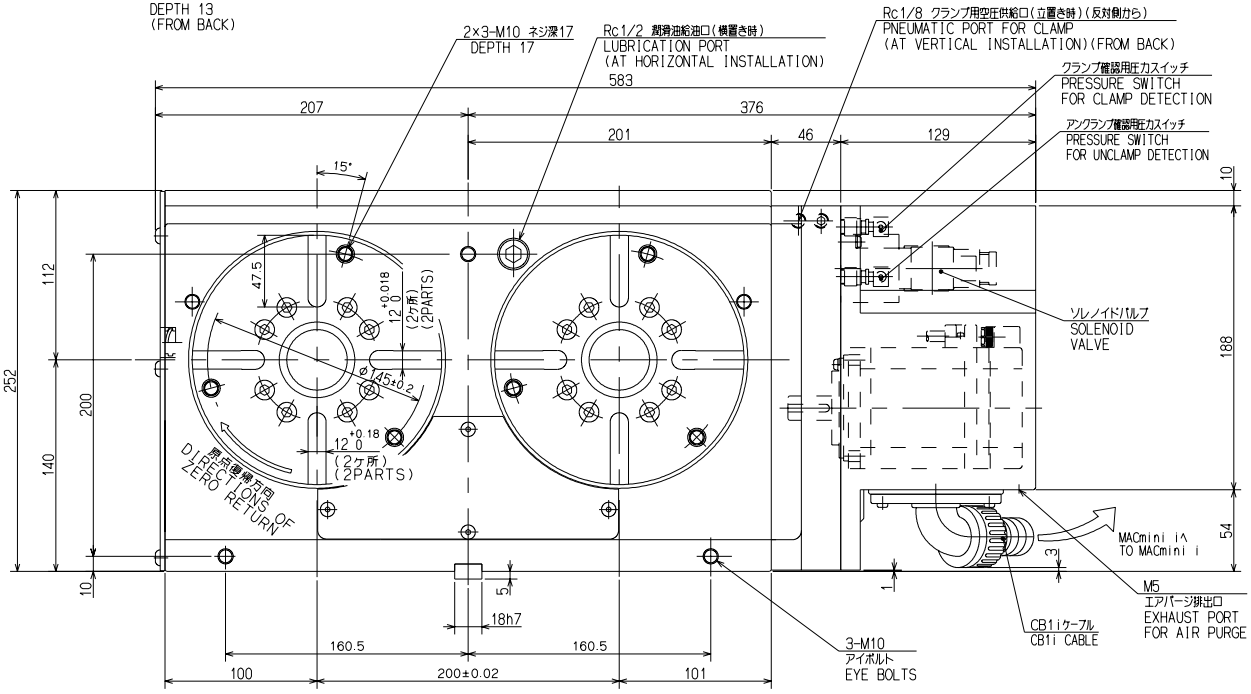

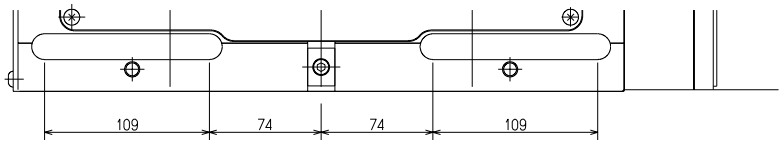

仕　様　SPECIFICATIONS	
割出精度 INDEXING ACCURACY	30 sec以内
再現精度 REPEATABILITY	4 sec以内
テーブル最高回転速度 MAXIMUM ROTATION SPEED	33.3 min⁻¹ (モータ MOTOR 3000 min⁻¹)
クランプトルク CLAMPING TORQUE	176N·m (空圧 PNEUMATIC PRESS 0.5MPa)
許容最大空圧力 MAXIMUM PNEUMATIC PRESS	0.7 MPa
許容積載質量	横 HORZ 160 kg
ALLOWABLE MASS OF WORK	立 VERT 80 kg
許容積載ワーク径 ALLOWABLE WORK DIA.	φ165 mm
総減速比 TOTAL REDUCTION RATIO	1/90
製品質量 MASS OF ROTARY TABLE	100 kg
駆動系モータ軸換算イナーシャ MACHINE INERTIA (REDUCED TO MOTOR SHAFT)	0.000134kgm² (0.0014 kgfcms²)



クランプ器具 付属品 4組
CLAMPING PARTS ACCESSORY 4 PAIR



駆動系スケルトン
SKELTON DRAWING
OF DRIVE SYSTEM

CAREER			SCALE 2:5	TYPE	TMM2160A20 WEIGHT kg
				NAME	NCテーブル NC ROTARY TABEL
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE		TMM2160A20 ガイケイ OUTSIDE VIEW
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO.	61E 25 0047 1