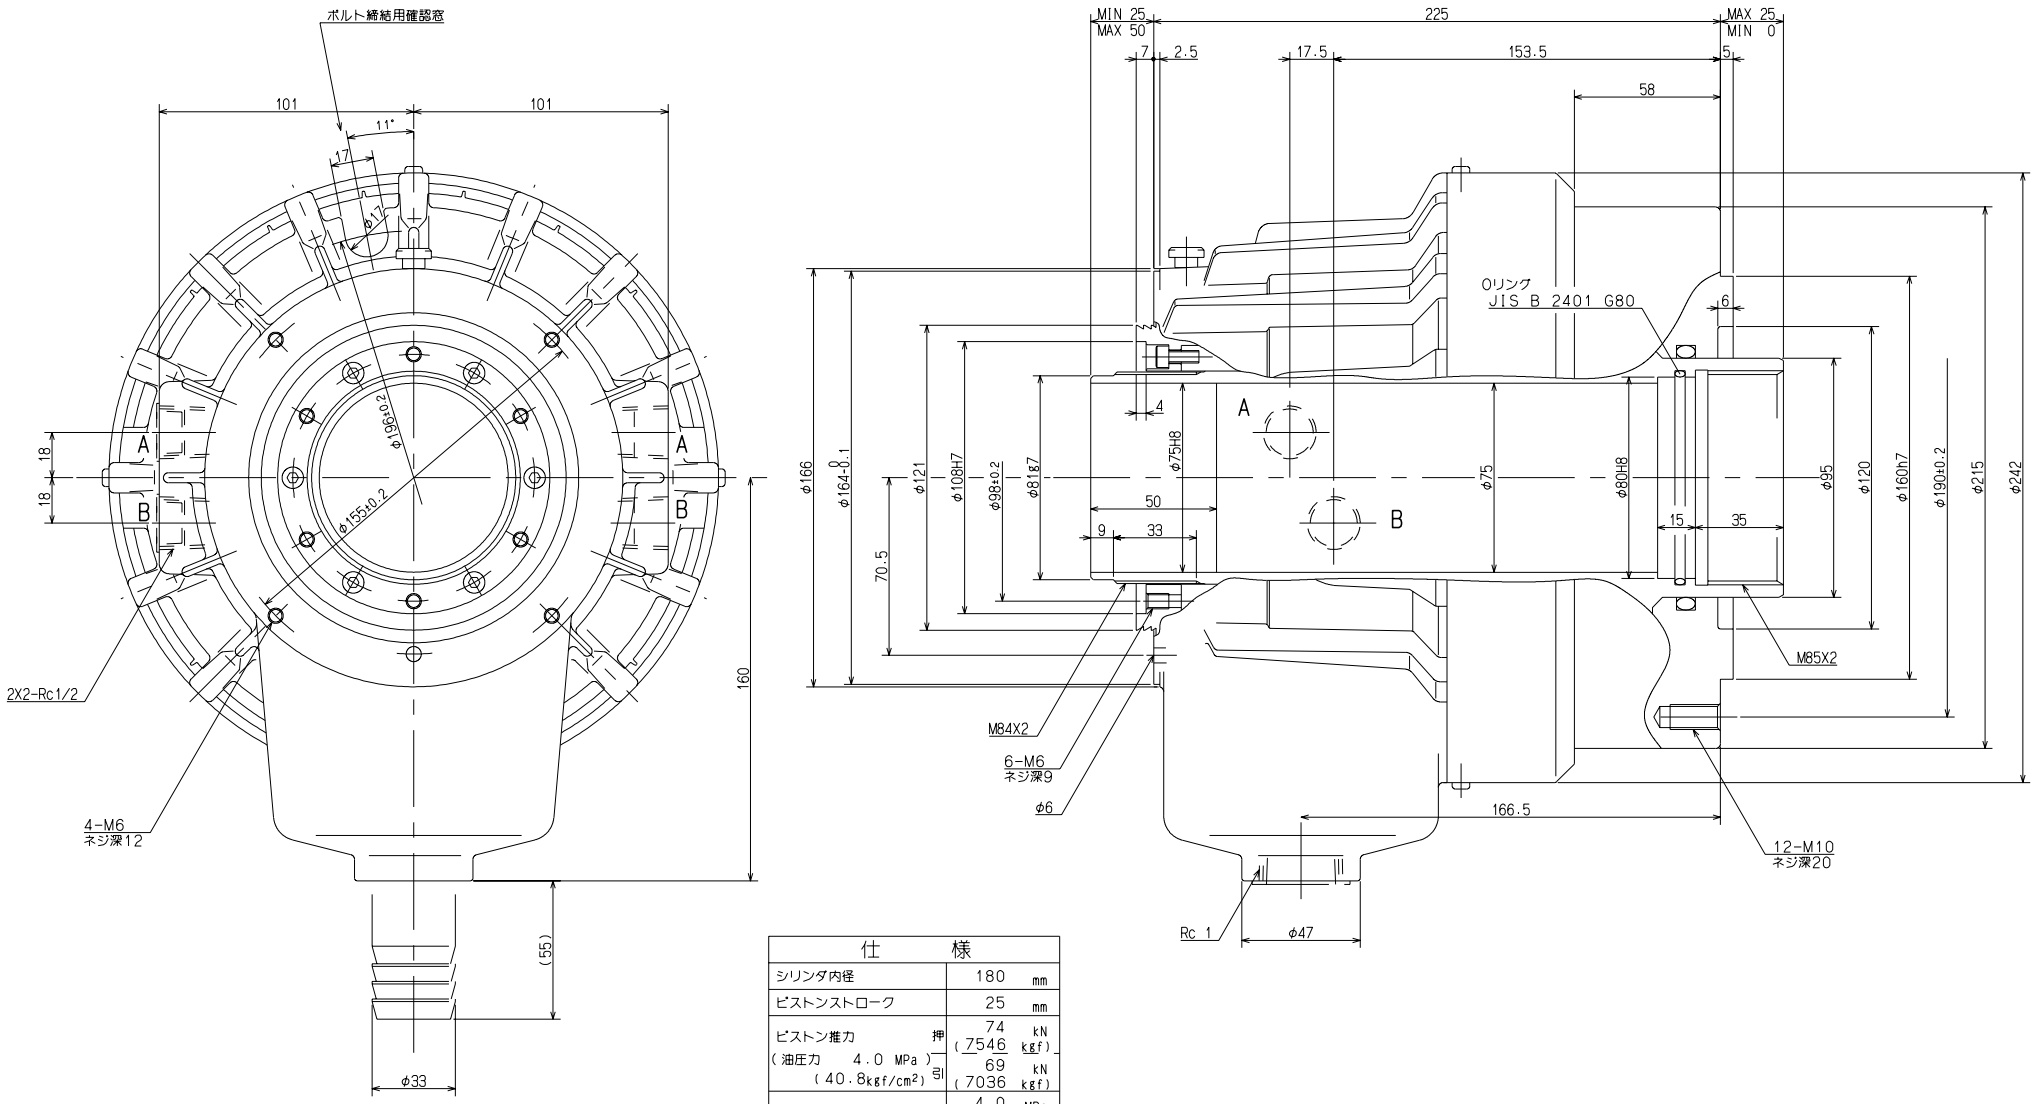

仕　様	
シリンダ内径	180 mm
ピストンストローク	25 mm
ピストン推力 押 (油圧力 4.0 MPa) (40.8kgf/cm²) 引	74 kN (7546 kgf) 69 kN (7036 kgf)
最高油圧力	4.0 MPa (40.8 kgf/cm²)
最高回転数	4700 min⁻¹
質量	26 kg
慣性モーメント	0.095 kg·m²
ドレン量 ISO.VG 32.50° C.3.0MPa	4.2ℓ/min

付属品

1．ホースニップル φ33 ：1ケ

図面来歴				尺度	形式	S1875	重量 kg
				2:3	名称	回転油圧シリンダ S1875 ガイケイ	
部長 課長	係長 主任	設計 CAD		三角法			
株式会社 北川鉄工所		作成年月日			図面番号	61R 21 3845 6	