CUSTOMER		
MDF.NO.	D A T E	REASON OF REVISION

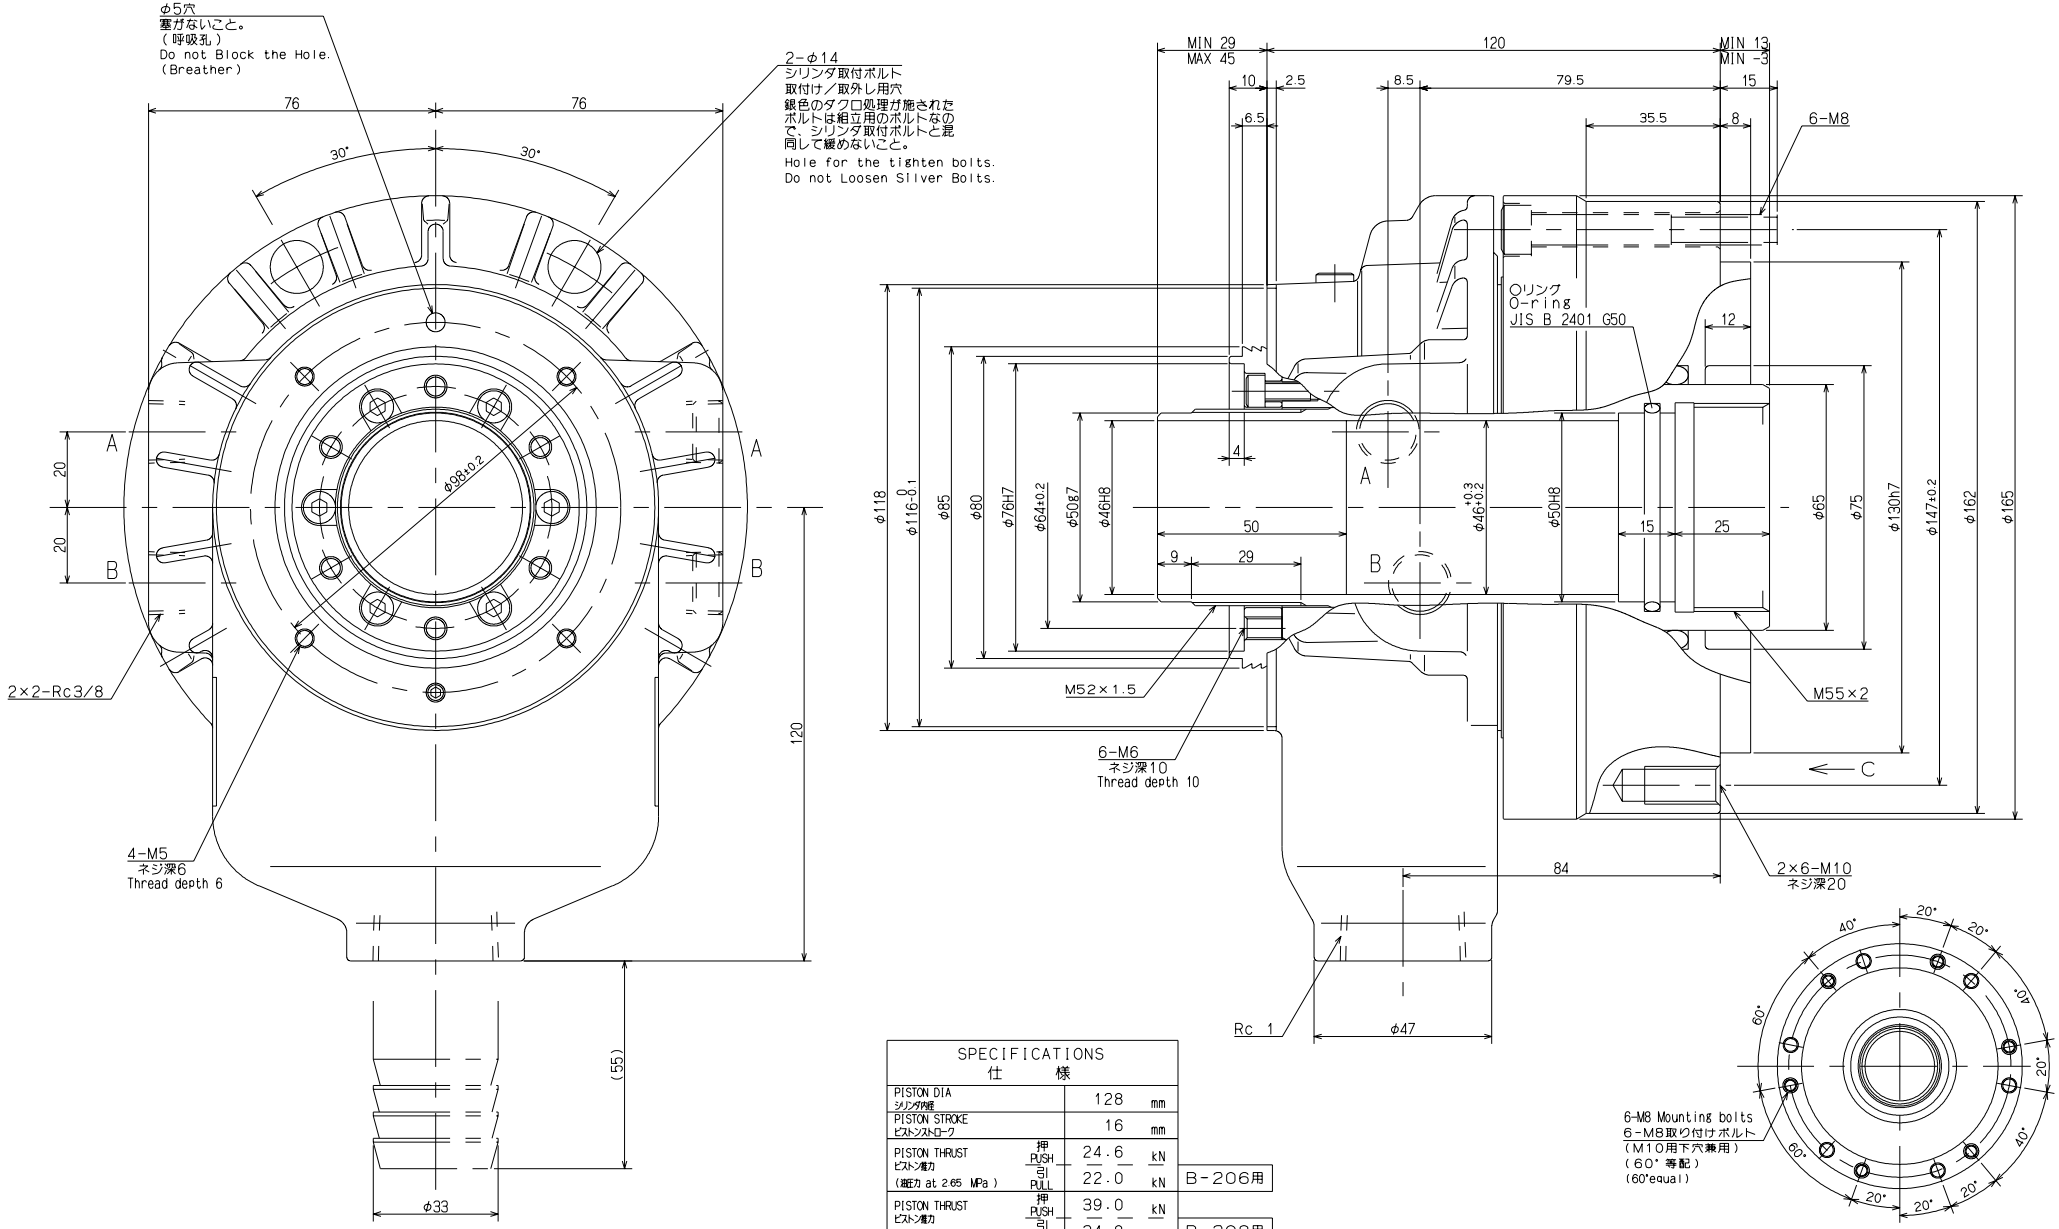

SPECIFICATIONS 仕様				
PISTON DIA シリンダ内径		128	mm	
PISTON STROKE ピストンストローク		16	mm	
PISTON THRUST ピストン推力 (圧力 at 2.65 MPa)	押 PUSH	24.6	kN	B-206用
	引 PULL	22.0	kN	
PISTON THRUST ピストン推力 (圧力 at 4.05 MPa)	押 PUSH	39.0	kN	B-208用
	引 PULL	34.8	kN	
MAX. OPERATING PRESSURE 最高使用圧力		4.5	MPa	
MAX. SPEED 最高回転速度		8000	min⁻¹	
MASS 質量		8.0	kg	
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント		0.017	kg·m²	
OIL LEAKAGE ドレン量 ISO VG 32, 50℃, 3.0MPa		3.0	ℓ/min	

See C
C矢視図
(2×6-M10タップ角度詳細)

Belong
付属品

1. ホースニップル φ33	:1ケ
Hose nipple φ33	:1 piece
2. Bアナツキ M8×65	:6ケ
Hex. socket head cap screw M8×65	:6 pcs

CAREER			SCALE 1:1	TYPE SS1246K	WEIGHT kg
				NAME 回転揺動シリンダ ROTARY HYDRAULIC CYLINDER	
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE	SS1246K ガイケイ SS1246K OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO. 61R 25 3938 0	