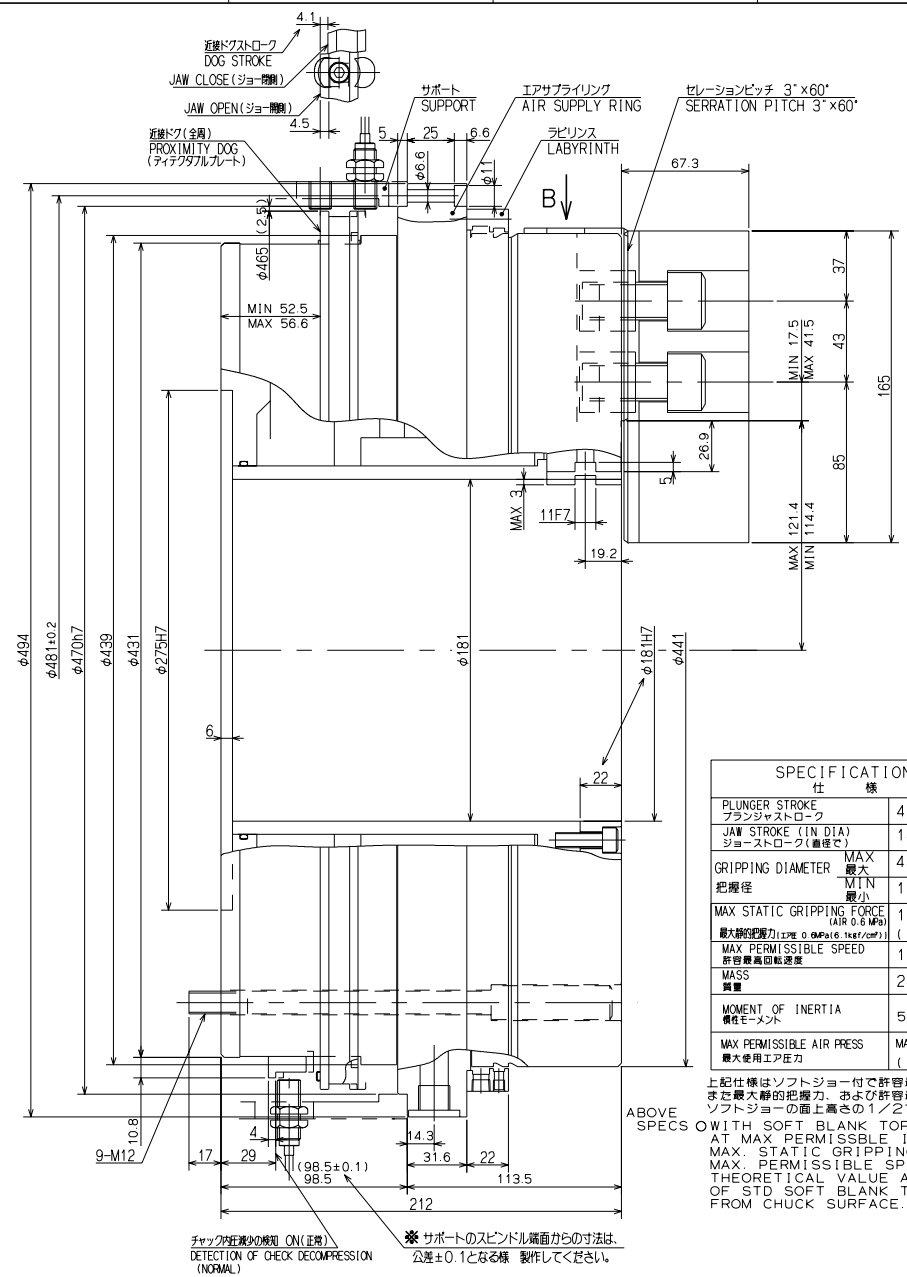



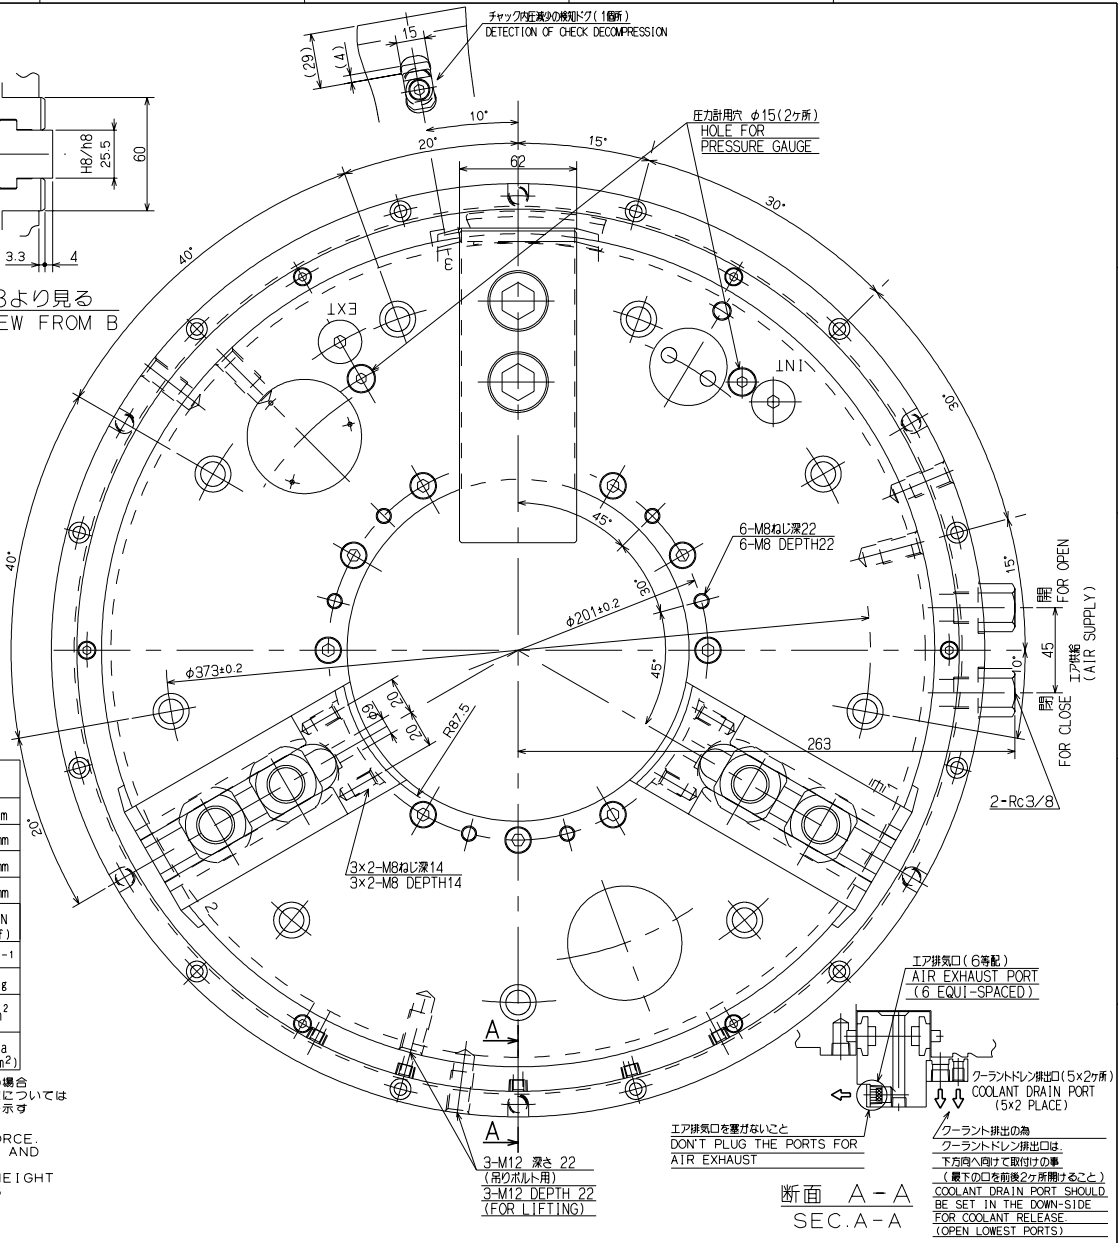

断面 A-A
SEC.A-A

SPECIFICATIONS 仕様		
PLUNGER STROKE プランジャストローク	40	mm
JAW STROKE (IN DIA) ジョーストローク(直径で)	14	mm
GRIPPING DIAMETER 把握径 MAX 最大	441	mm
GRIPPING DIAMETER 把握径 MIN 最小	119	mm
MAX STATIC GRIPPING FORCE (AIR 0.6 MPa) 最大静的把握力(エア圧 0.6MPa(6.1kgf/cm²))	100 (10197 kgf)	kN
MAX PERMISSIBLE SPEED 許容最高回転速度	1300	min⁻¹
MASS 質量	204	kg
MOMENT OF INERTIA 慣性モーメント	5.55	Kg·m²
MAX PERMISSIBLE AIR PRESS 最大使用エア圧力	MAX 0.6 (6.1 kgf/cm²)	MPa

上記仕様はソフトジョー付で許容最大入力時の場合
また最大静的把握力、および許容最高回転速度については
ソフトジョーの面上高さの1/2での理論値を示す

CAREER			SCALE 1:2	TYPE UB450K	WEIGHT kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY	3RD ANGLE	NAME フロント型エアチャック 450 OPEN CENTER AIR CHUCK 450 / UB450K ガイケイ OUTSIDE VIEW	
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.		DATE		DRW NO. 61P 25 5001 3	