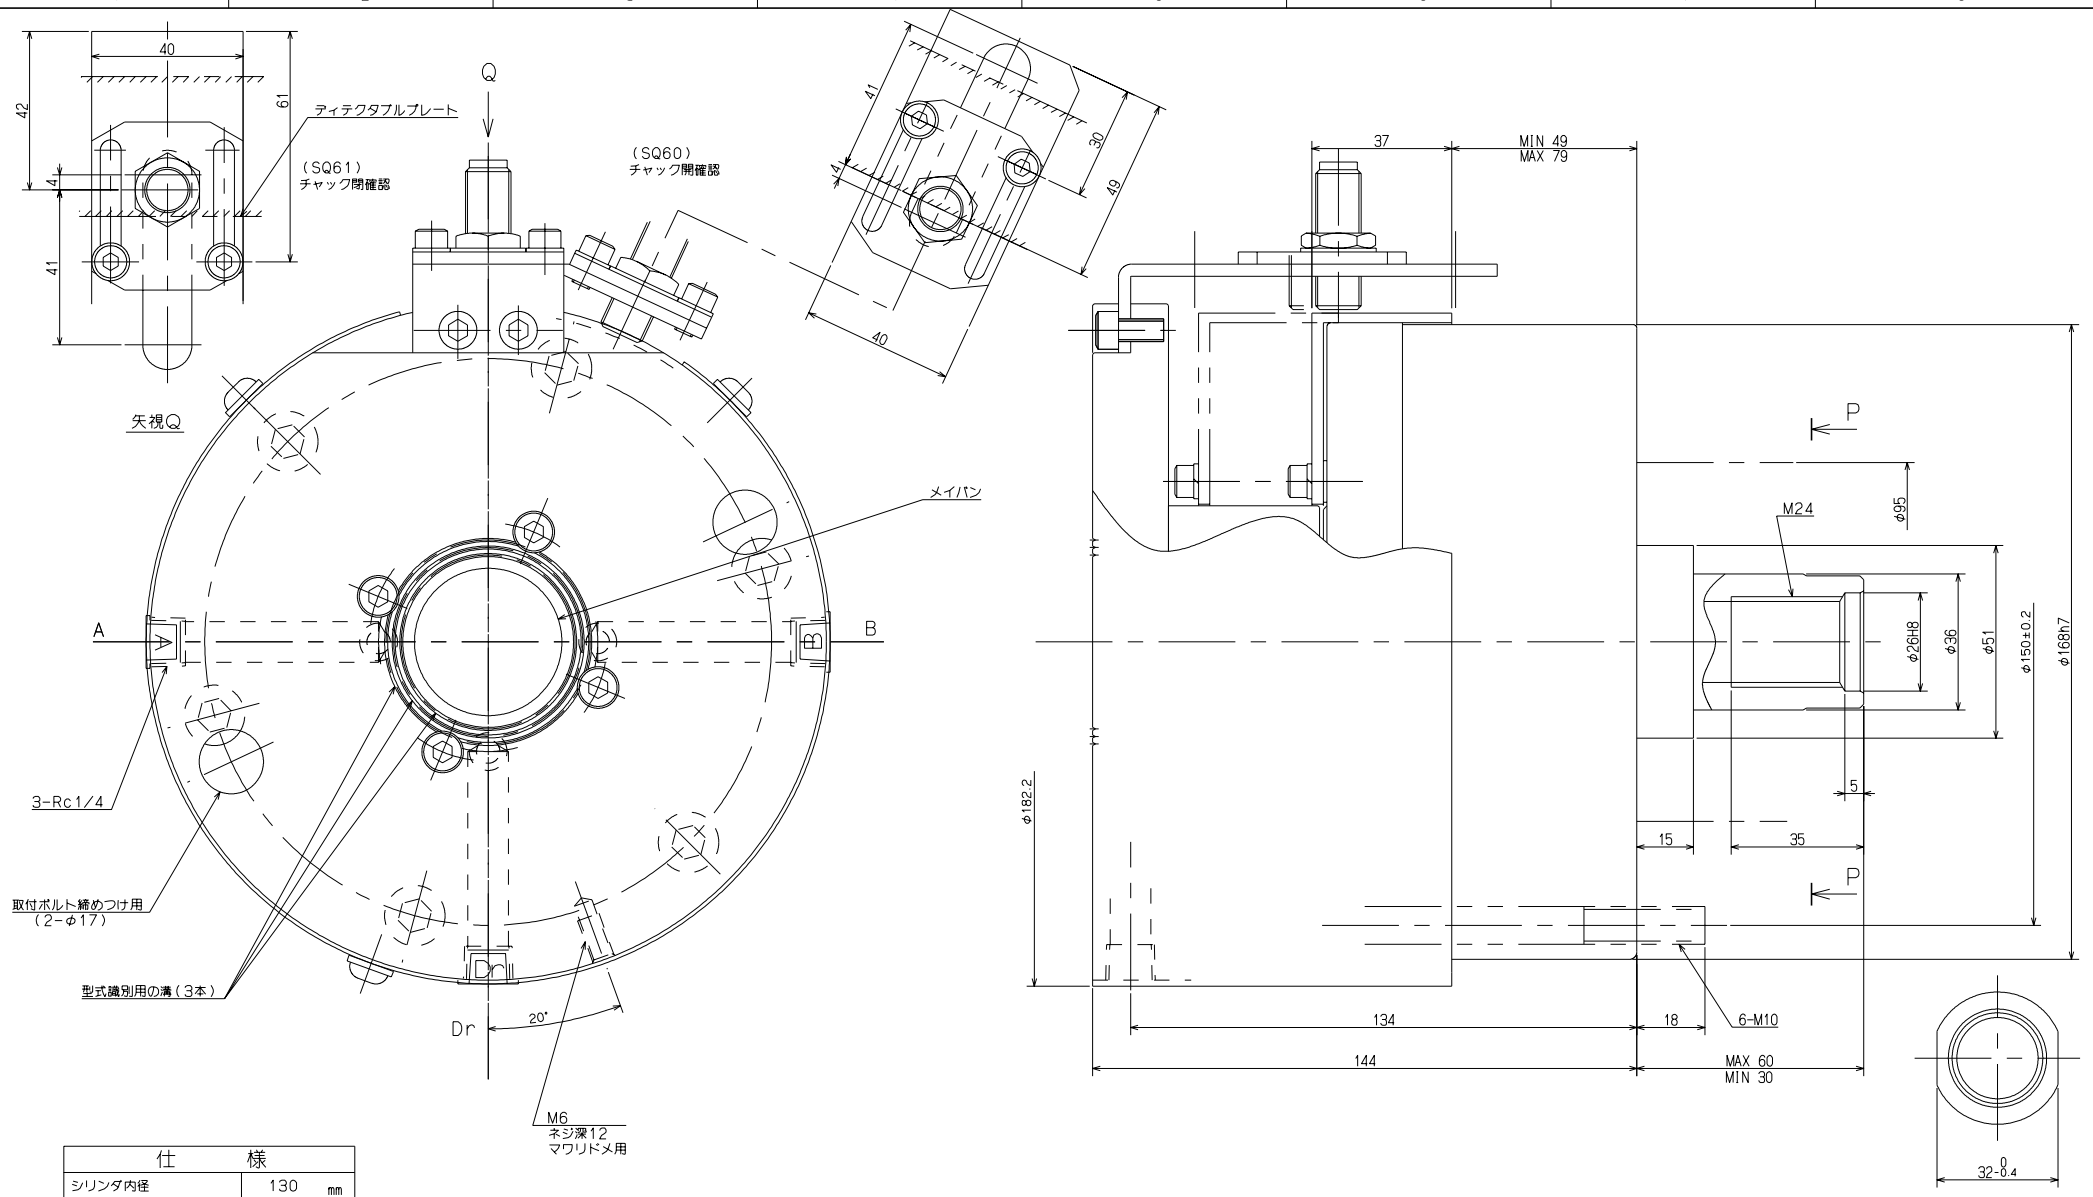

仕様	
シリンダ内径	130 mm
ピストンストローク	30 mm
ピストン推力 押 (油圧力 4.0 MPa) (40.8kgf/cm²) 引	47 kN (4793 kgf) / 45 kN (4589 kgf)
最高油圧力	4.0 MPa (40.8 kgf/cm²)
最高回転速度	6000 min⁻¹
質量	10.3 kg
慣性モーメント	0.029 kg·m²
近接スイッチ	BALLUFF BES516-325-E3R
ドレン量 ISO.VG 32.50℃.3.0MPa	1.2 ℓ/min

図面来歴				尺度	形式	M1330HC21N	重量 kg
				1:1	名称	回転油圧シリンダ	
部長 課長	係長 主任	設計 CAD		三角法		M1330HC21N ガイケイ	
株式会社 北川鉄工所		作成年月日			図面番号	61R 25 5444 2	