

1 2 3 4 5 6

A

A

B



B

C


C

D

D

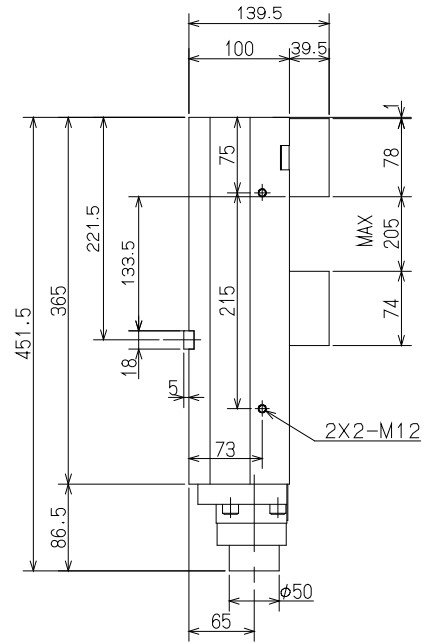

六角穴付ボルト
M16×65

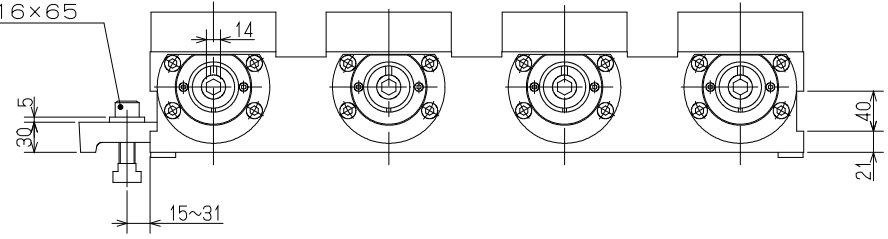

仕様

1.口金ノ開キ	0~205 mm
2.締付力	
レンジ 1	1600 kgf
レンジ 2	2800 kgf
レンジ 3	4000 kgf
3.本体重量	約170 kgf

付属品

クランプ器具	4セット
中間クランプボルト	1セット
ハンドル	1本
吊りボルト	4個
スライドカバー	4セット

図面来歴					尺 度 1:5	形式	MH125-4	重量	kg	
部長	課長	係長	主任	設計 CAD		名称	パワーバース			
					三角法		MH125-4 ガイケイ			
株式会社 北川鉄工所					作成年月日	図面 番号	61M	36	9678	△ 0

1 2 3 4 5 6